

Upute za QSCD uređaj

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb, studeni 2019.

Sadržaj


Preuzimanje FINA Certifikata na QSCD uređaj	3
Obnova FINA Certifikata na QSCD uređaju	7
Promjena PIN-a na QSCD uređaju.....	10
Promjena PIN-a za Glavni slot.....	10
Promjena PIN-a za Potpisni slot	12
Otključavanje QSCD uređaja	14
Otključavanje Glavnog slota	14
Otključavanje Potpisnog slota	17

Preuzimanje FINA Certifikata na QSCD uređaj

Prije postupka preuzimanja FINA Certifikata na QSCD uređaj, na osobno računalo instalirajte potrebnu **Programsku podršku**. Preporučamo da inicijalno preuzimanje FINA Certifikata provodite preko preglednika Internet Explorer. Po uspješnom preuzimanju FINA Certifikata, za prijavu i rad u RBA iDIREKT servisu potrebno je pričekati sat vremena kako bi se sinhronizirali podaci u sustavu Banke.

Koraci


1. U adresnu traku internetskog preglednika upišite adresu <https://mojcert.fina.hr>. Spojite QSCD uređaj u prvi slobodni USB utor na osobnom računalo. Sustav automatski prepoznaje i odabire spojeni uređaj. Ako je na računalo spojeno više uređaja, potrebno je u padajućem izborniku odabrati serijski broj QSCD uređaja. Unesite autorizacijski kôd koji ste zaprimili na e-mail i odaberite tipku **Nastavi**.

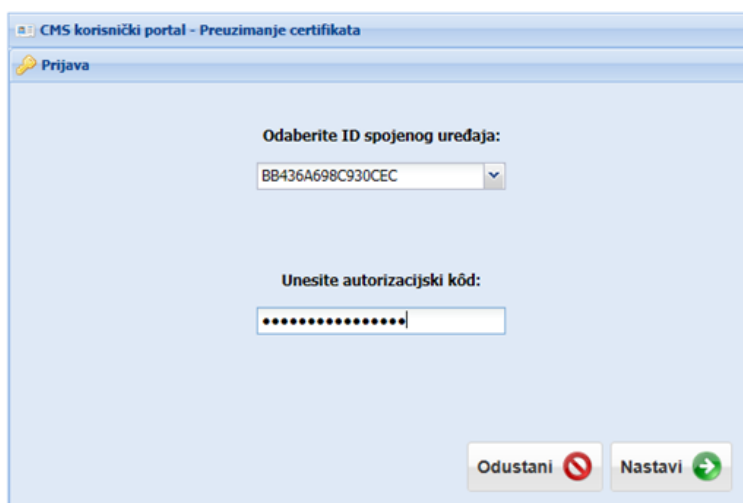

2. Otvara se ekran aktivacije QSCD uređaja na kojem je potrebno definirati PIN za **Glavni slot** i PIN za **Potpisni slot**. Na ovom ekranu omogućena je promjena kôda za otključavanje (nije obavezno). Po unosu potrebno je odabrati tipku **Aktivacija QSCD uređaja**.



3. Uspješnom aktivacijom otvara se ekran sa podacima o QSCD uređaju. Podaci se mogu ispisati na pisaču odabirom tipke **Ispis**, ili kopirati u međuspremnik odabirom tipke **Kopiraj**. Nakon pohrane podataka na sigurno mjesto odaberite tipku **Nastavi**.

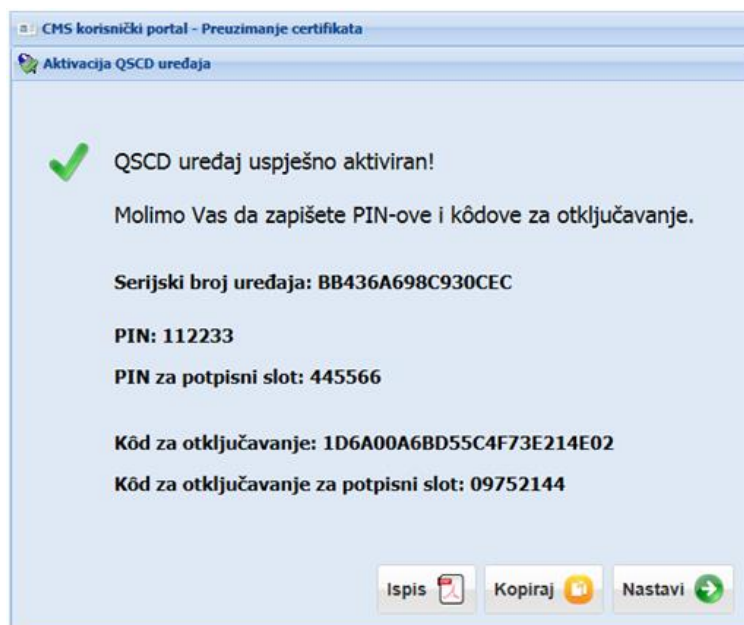

CMS korisnički portal - Preuzimanje certifikata

Aktivacija QSCD uređaja

✓ QSCD uređaj uspješno aktiviran!

Molimo Vas da zapišete PIN-ove i kôdove za otključavanje.

Serijski broj uređaja: BB436A698C930CEC

PIN: 112233


PIN za potpisni slot: 445566

Kôd za otključavanje: 1D6A00A6BD55C4F73E214E02

Kôd za otključavanje za potpisni slot: 09752144

Ispis Kopiraj Nastavi

4. Otvara se ekran s korisničkim podacima. Provjerite ispravnost podataka. Nakon provjere označite opciju **Potvrđujem da su prikazani podaci točni** i odaberite tipku **Nastavi**.

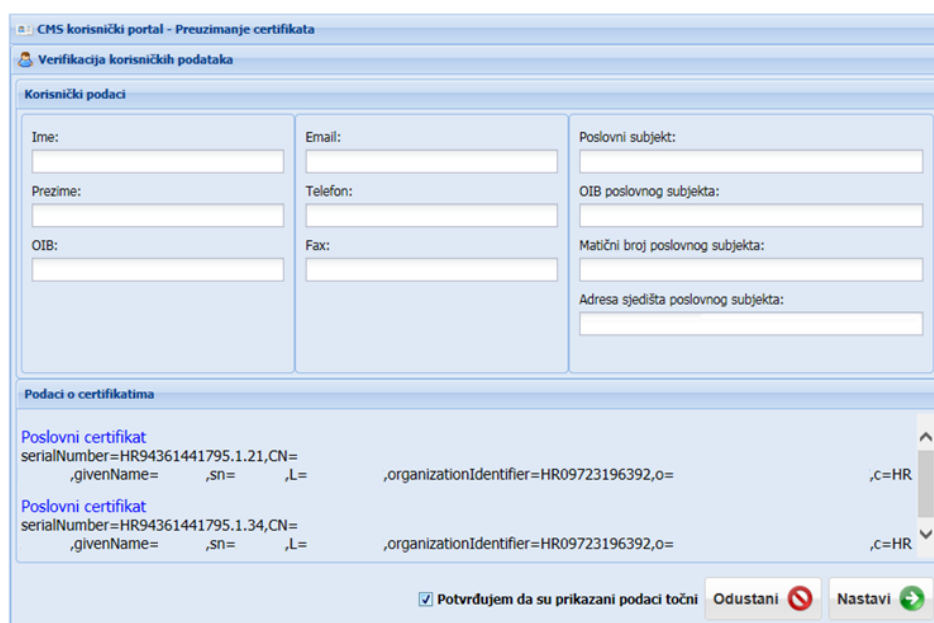

CMS korisnički portal - Preuzimanje certifikata

Verifikacija korisničkih podataka

Korisnički podaci

Ime:	Email:	Poslovni subjekt:
Prezime:	Telefon:	OIB poslovnog subjekta:
OIB:	Fax:	Matični broj poslovnog subjekta:
		Adresa sjedišta poslovnog subjekta:

Podaci o certifikatima


Poslovni certifikat
serialNumber=HR94361441795.1.21,CN=,givenName=,sn=,L=,organizationIdentifier=HR09723196392,o=,c=HR

Poslovni certifikat
serialNumber=HR94361441795.1.34,CN=,givenName=,sn=,L=,organizationIdentifier=HR09723196392,o=,c=HR



☒ Potvrđujem da su prikazani podaci točni

Odustani Nastavi


5. Otvara se ekran za preuzimanje certifikata. Za pokretanje postupka odaberite tipku **Nastavi**.

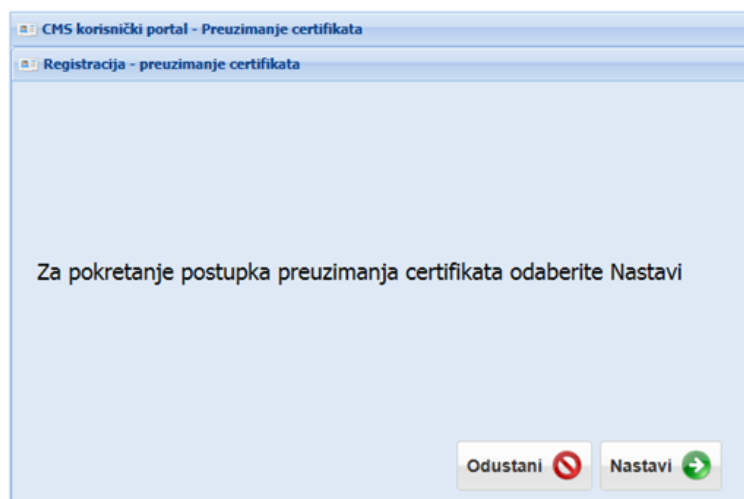

6. Odabirom nastavka započinje postupak preuzimanja certifikata na QSCD uređaj.

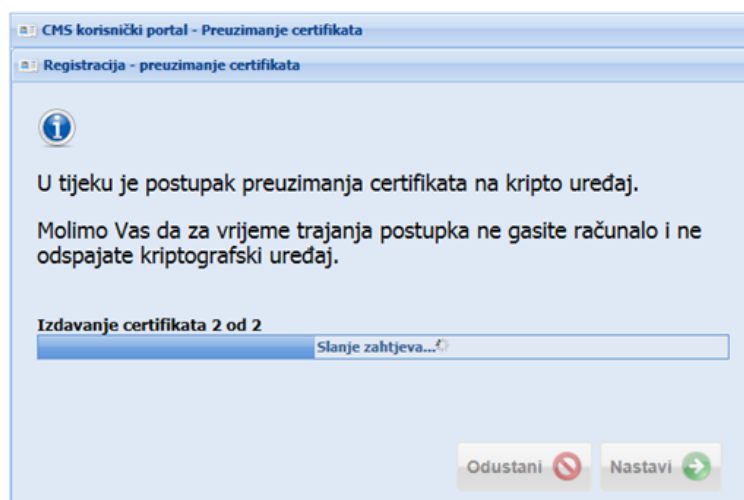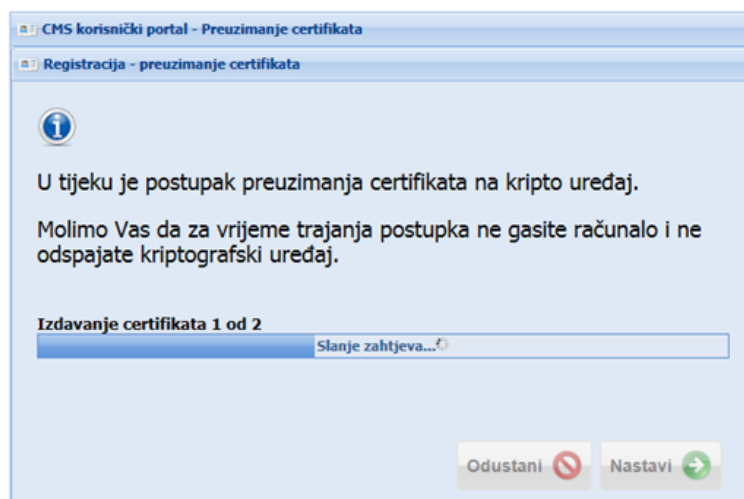

7. Uspješno završenim preuzimanjem FINA Certifikata na QSCD uređaj pojavljuje se odgovarajuća poruka. Za dovršetak registracije odaberite tipku **Zatvori preglednik**.

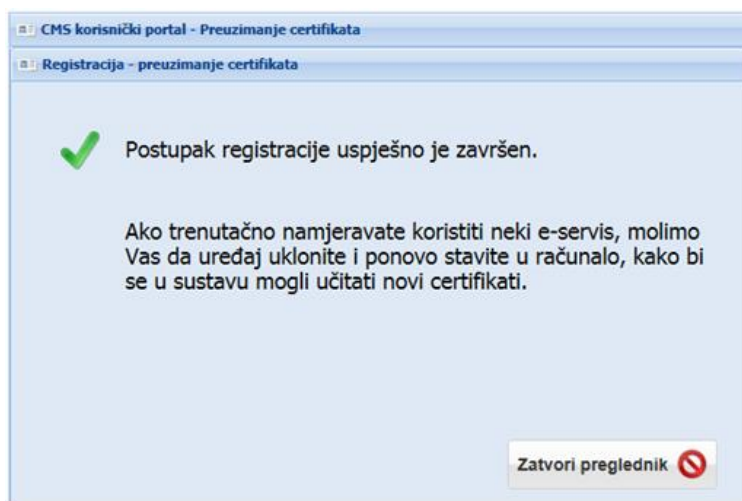


Obnova FINA Certifikata na QSCD uređaju


Prije postupka obnove FINA Certifikata na QSCD uređaju provjerite da li je na osobnom računalu instalirana potrebna **Programska podrška**. Preporučamo da obnovu FINA Certifikata provodite preko preglednika Internet Explorer. Po uspješnoj obnovi FINA Certifikata, za prijavu i rad u RBA iDIREKT servisu potrebno je pričekati sat vremena kako bi se sinhronizirali podaci u sustavu Banke.

Koraci


1. U adresnu traku internetskog preglednika upišite adresu <https://mojcert.fina.hr>. Spojite QSCD uređaj u prvi slobodni USB utor na osobnom računalu. Sustav automatski prepoznaje i odabire spojeni uređaj. Ako je na računalo spojeno više uređaja, potrebno je u padajućem izborniku odabrati serijski broj QSCD uređaja. Unesite PIN i odaberite tipku **Nastavi**.

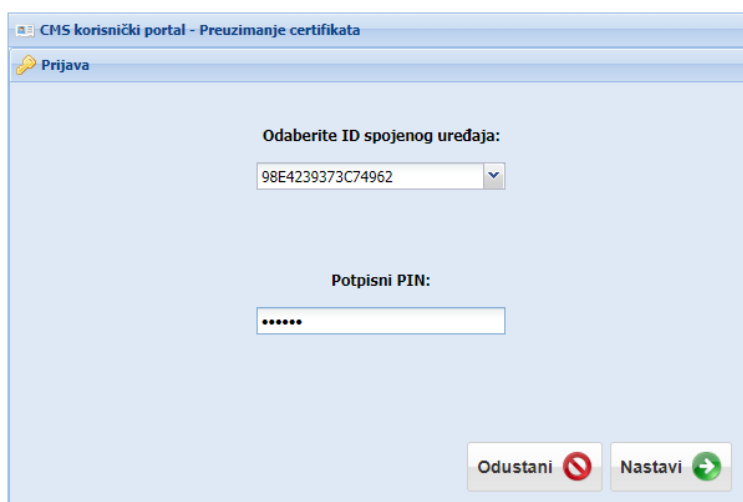

2. Otvara se ekran s korisničkim podacima. Provjerite ispravnost podataka. Nakon provjere označite opciju **Potvrđujem Izjave navedene u okviru** i odaberite tipku **Nastavi**.

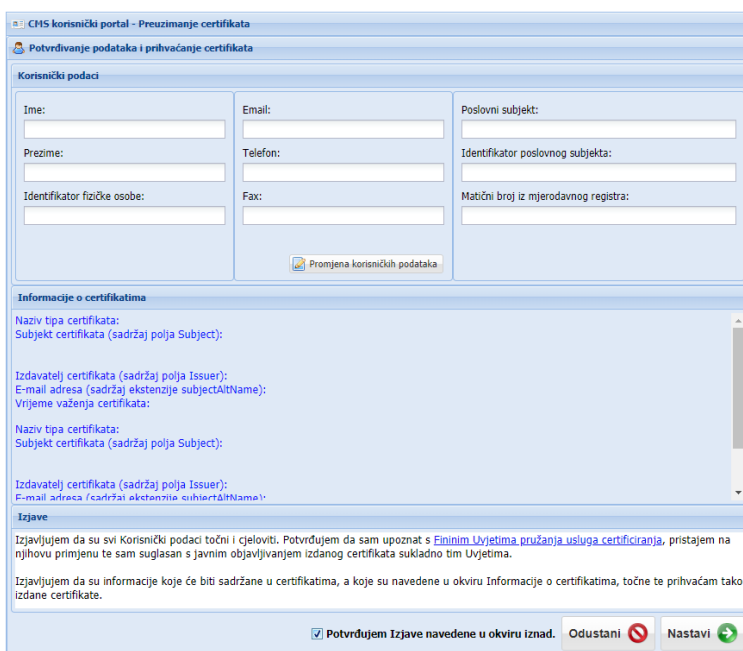


3. Pojavljuje se obavijest da je zahtjev za obnovom potpisan i poslan. Za nastavak potvrđite tipku **U redu**, a zatim odaberite tipku **Nastavi**.

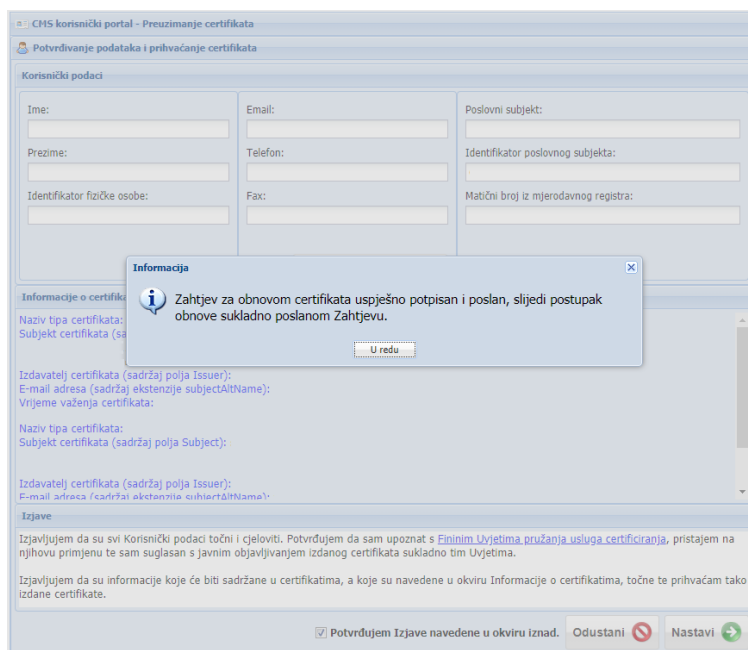


CMS korisnički portal - Preuzimanje certifikata
 Potvrđivanje podataka i prihvatanje certifikata
 Korisnički podaci
 Ime: _____ Email: _____ Poslovni subjekt: _____
 Prezime: _____ Telefon: _____ Identifikator poslovnog subjekta: _____
 Identifikator fizičke osobe: _____ Fax: _____ Matični broj iz mjerodavnog registra: _____
 Informacije o certifikatu
 Naziv tipa certifikata: _____
 Subjekt certifikata (sadržaj polja Subject): _____
 Izdavatelj certifikata (sadržaj polja Issuer): _____
 E-mail adresa (sadržaj ekstenzije subjectAltName): _____
 Vrijeme važenja certifikata: _____
 Naziv tipa certifikata: _____
 Subjekt certifikata (sadržaj polja Subject): _____
 Izdavatelj certifikata (sadržaj polja Issuer): _____
 E-mail adresa (sadržaj ekstenzije subjectAltName): _____
 Izjave
 Izjavljujem da su svi Korisnički podaci točni i cjeloviti. Potvrđujem da sam upoznat s [Finanim Uvjetima pružanja usluga certificiranja](#), pristajem na njihovu primjenu te sam suglasan s javnim objavljivanjem izdanog certifikata sukladno tim Uvjetima.
 Izjavljujem da su informacije koje će biti sadržane u certifikatima, a koje su navedene u okviru Informacije o certifikatima, točne te prihvaćam tako izdane certifikate.
☒ Potvrđujem Izjave navedene u okviru iznad. Odustani Nastavi


4. Automatski započinje postupak obnove certifikata na QSCD uređaju.

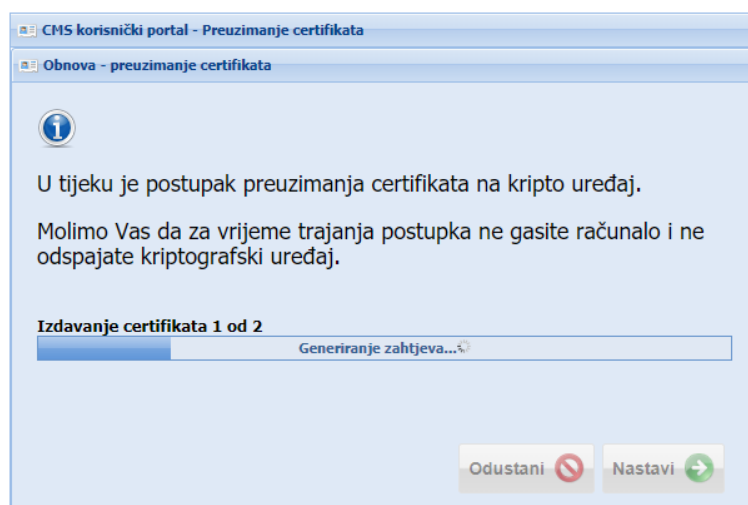

CMS korisnički portal - Preuzimanje certifikata
 Obnova - preuzimanje certifikata
 U tijeku je postupak preuzimanja certifikata na kripto uređaj.
 Molimo Vas da za vrijeme trajanja postupka ne gasite računalo i ne odspajate kriptografski uređaj.
 Izdavanje certifikata 1 od 2
 Generiranje zahtjeva...
Odustani Nastavi

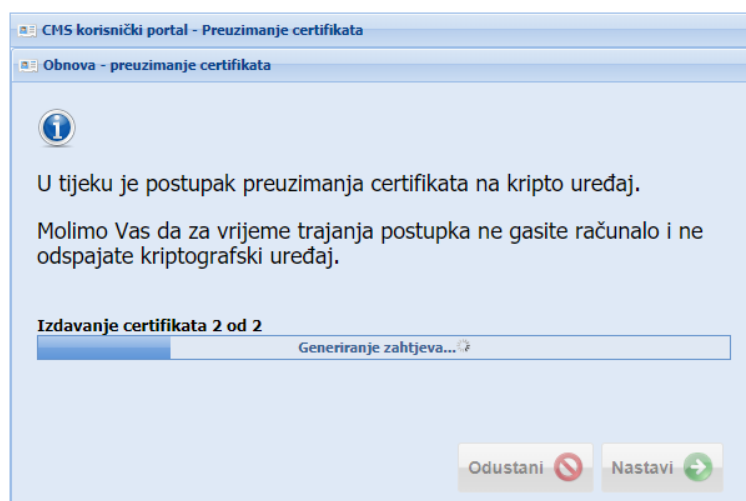

5. Uspješno završenom obnovom FINA Certifikata na QSCD uređaju pojavljuje se odgovarajuća poruka. Za dovršetak uklonite uređaj iz USB utora na osobnom računalu.

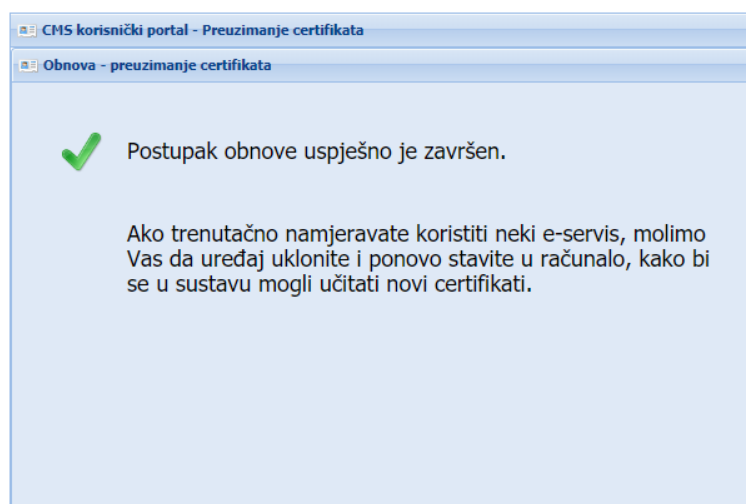


Promjena PIN-a na QSCD uređaju


Promjena PIN-a za Glavni slot

Koraci


1. Za promjenu PIN-a za **Glavni slot**, spojite QSCD uređaj u prvi slobodni USB utor na osobnom računalu, pokrenite **Device Client** i odaberite tipku **Scan devices**.

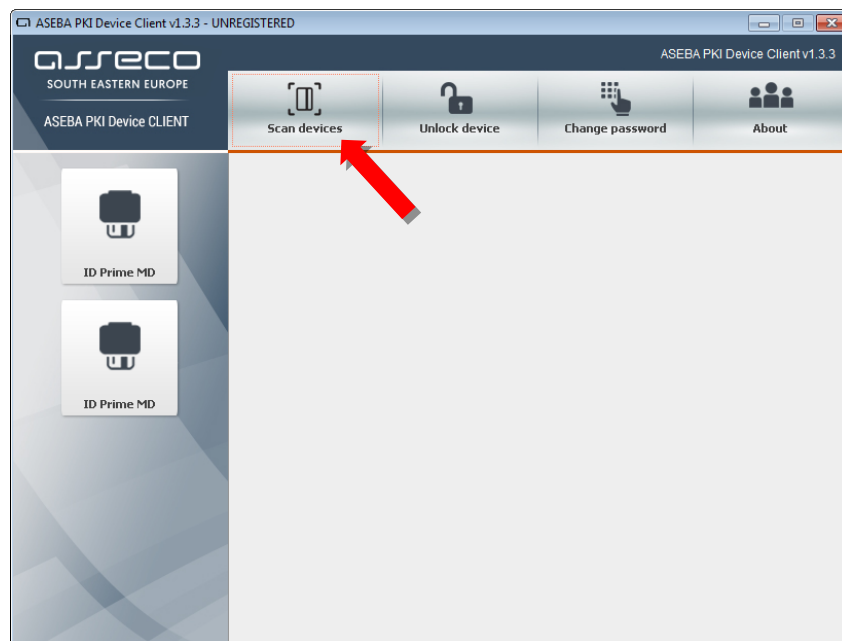


2. Odaberite opciju **ID Prime MD**, a zatim tipku **Change password**.

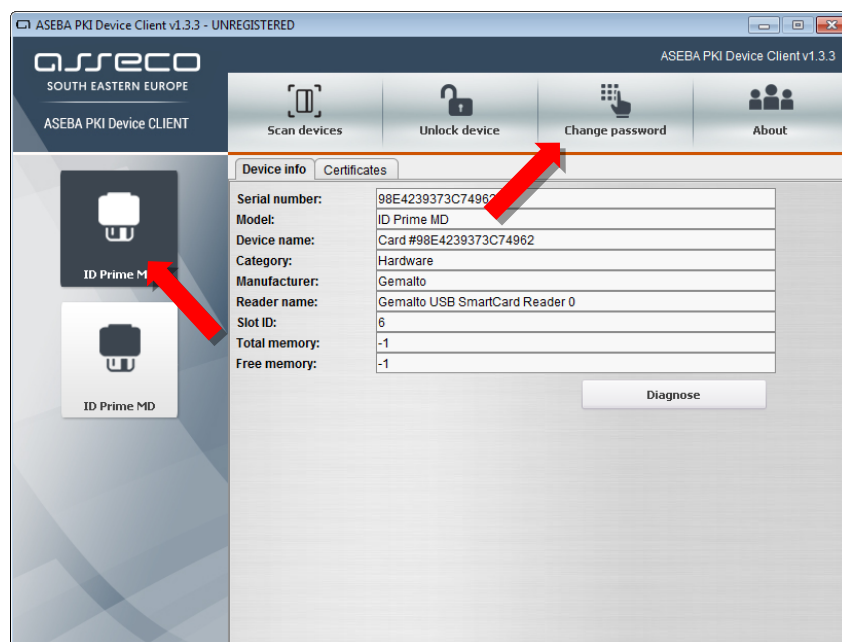

3. Otvara se ekran **Change password**. U polje **Old user password** unesite trenutno važeći PIN za Glavni slot. U polje **New user password** unesite novi PIN za Glavni slot, a u polje **Repeat new user password** ponovite unos novog PIN-a za Glavni slot. Unos potvrdite odabirom tipke **OK**.

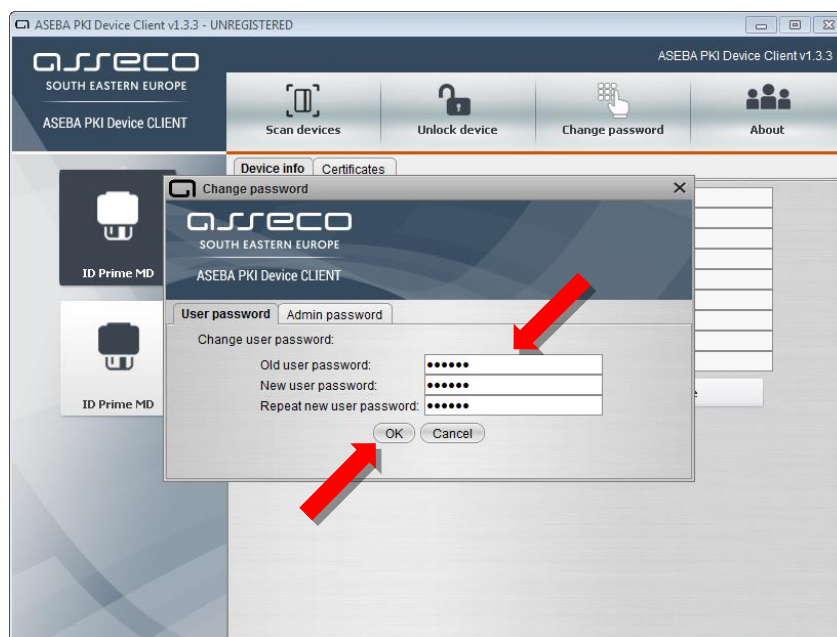


4. Uspješno završenom promjenom PIN-a za **Glavni slot** pojavljuje se odgovarajuća poruka. Za dovršetak procesa odaberite tipku **OK**.

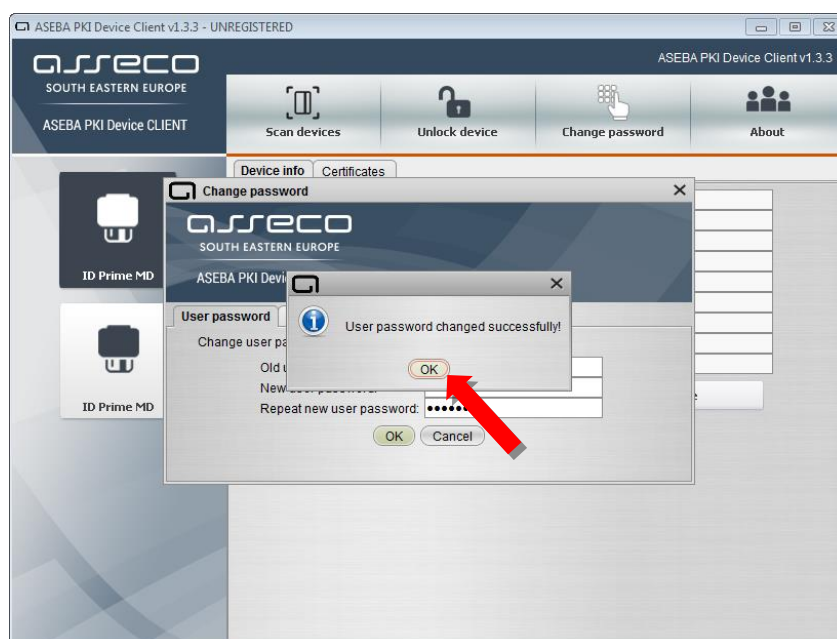


Promjena PIN-a za Potpisni slot

Koraci


1. Za promjenu PIN-a za **Potpisni slot**, Spojite QSCD uređaj u prvi slobodni USB utor na osobnom računalu, pokrenite **Device Client** i odaberite tipku **Scan devices**.

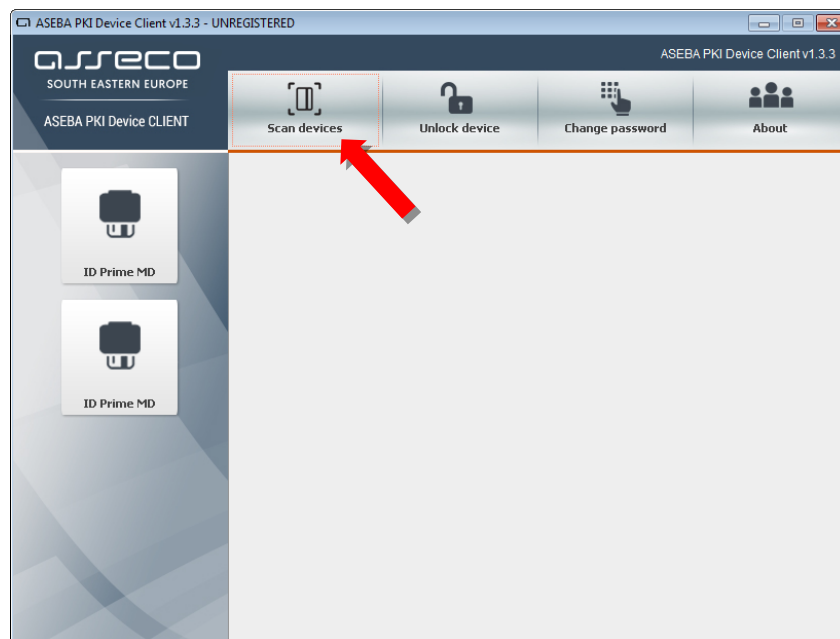


2. Odaberite opciju **ID Prime MD**, a zatim tipku **Change password**.

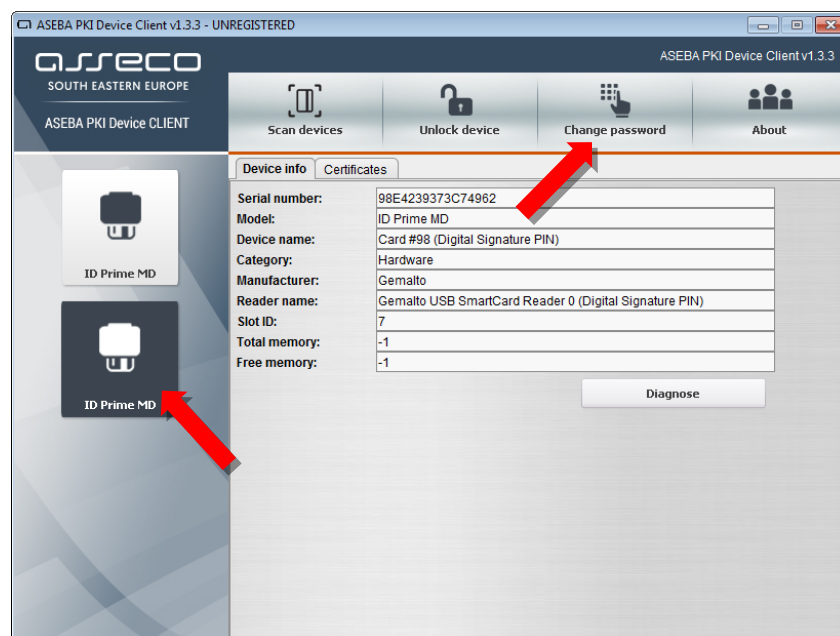

3. Otvara se ekran **Change password**. U polje **Old user password** unesite trenutno važeći PIN za Potpisni slot. U polje **New user password** unesite novi PIN za Potpisni slot, a u polje **Repeat new user password** ponovite unos novog PIN-a za Potpisni slot. Unos potvrdite odabirom tipke **OK**.

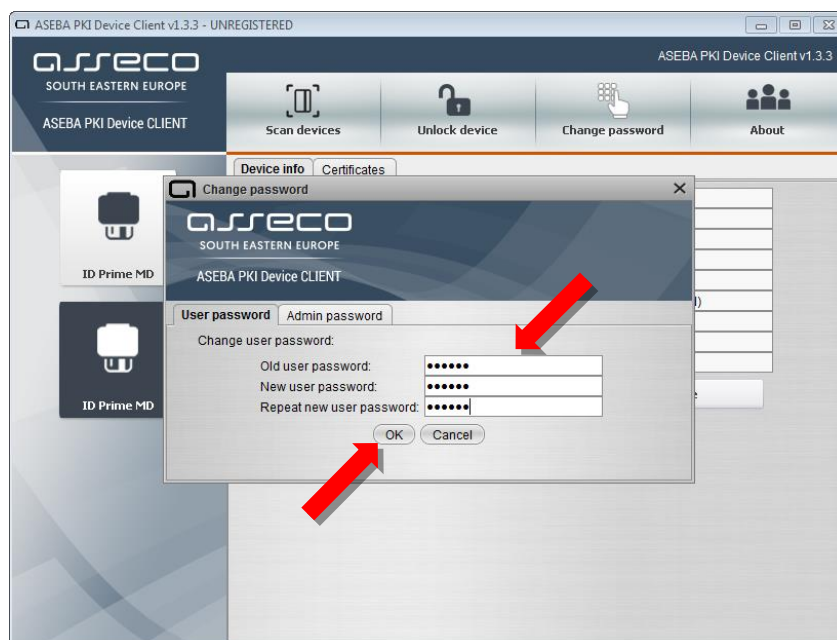

4. Uspješno završenom promjenom PIN-a za **Potpisni slot** pojavljuje se odgovarajuća poruka. Za dovršetak procesa odaberite tipku **OK**.

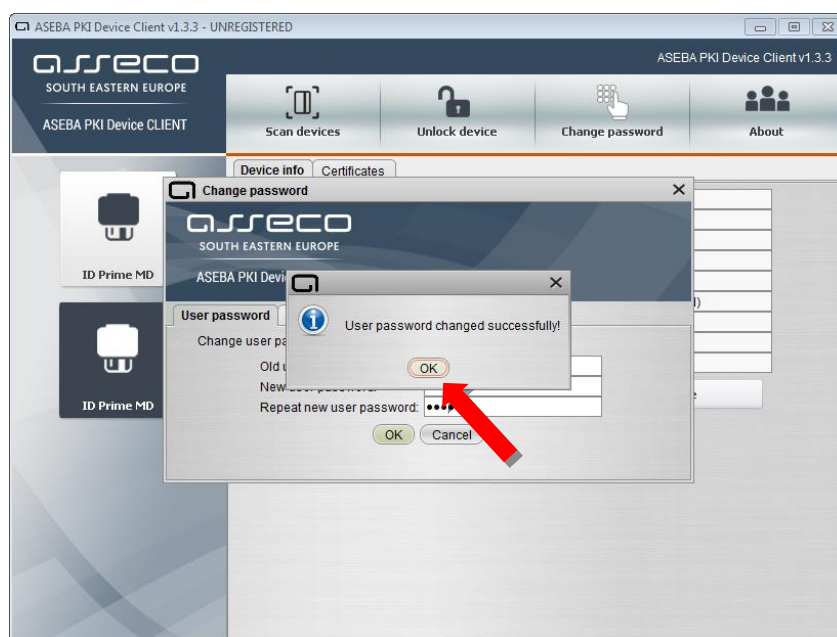


Otključavanje QSCD uređaja


Otključavanje Glavnog slota

Koraci


1. **Kod za otključavanje Glavnog slota** Vam je isporučen tijekom preuzimanja FINA Certifikata na QSCD uređaj.

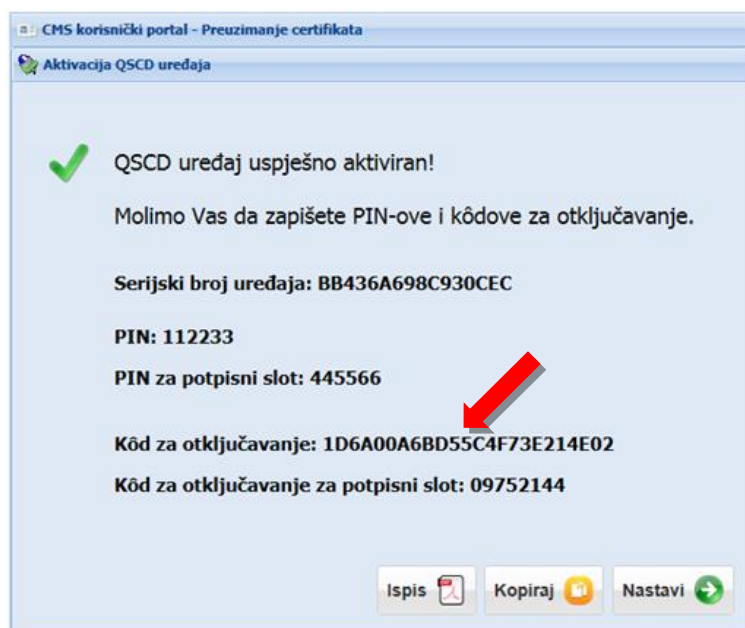


2. Za otključavanje **Glavnog slota**, spojite QSCD uređaj u prvi slobodni USB utor na osobnom računalu, pokrenite **Device Client** i odaberite tipku **Scan devices**.

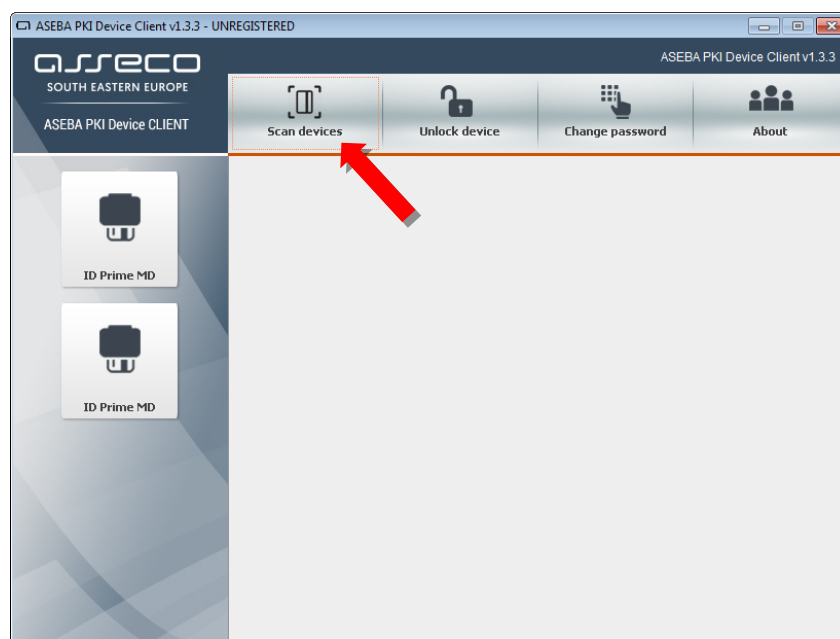


3. Odaberite opciju **ID Prime MD**, a zatim tipku **Unlock device**.

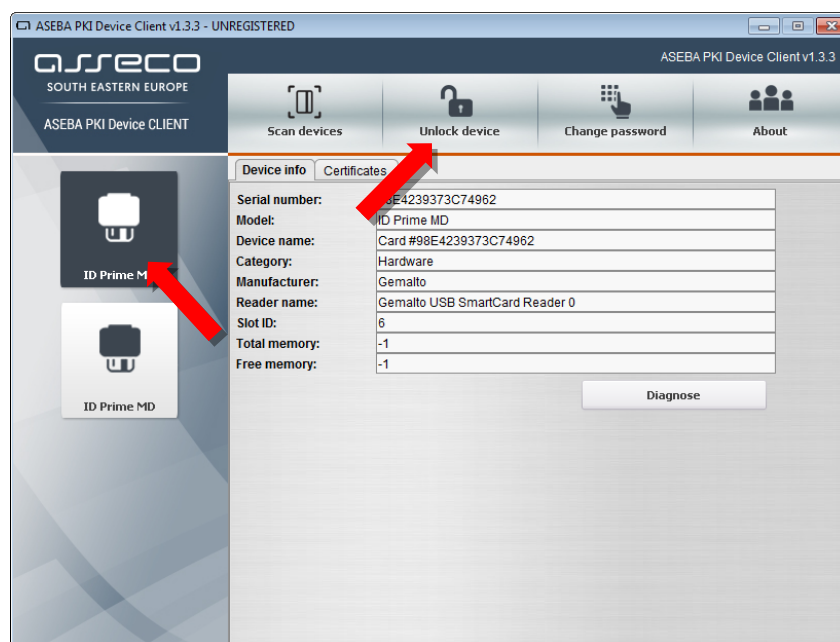

4. Otvara se ekran **Unlock device**. U polje **Old admin password** unesite kod za otključavanje Glavnog slota. U polje **New user password** unesite novi PIN za Glavni slot, a u polje **Repeat new user password** ponovite unos novog PIN-a za Glavni slot. Unos potvrdite odabirom tipke **OK**.

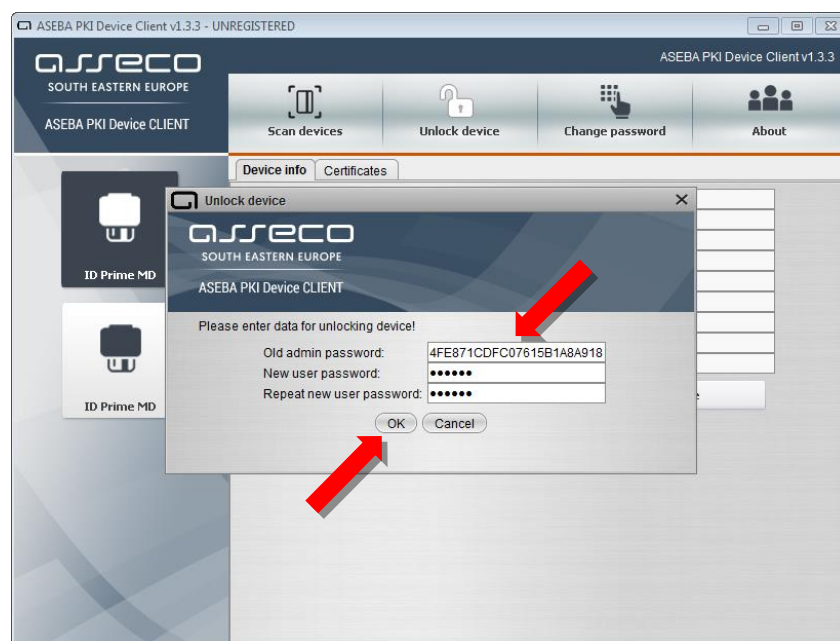


5. Uspješno završenim otključavanjem **Glavnog slota** pojavljuje se odgovarajuća poruka. Za dovršetak procesa odaberite tipku **OK**.

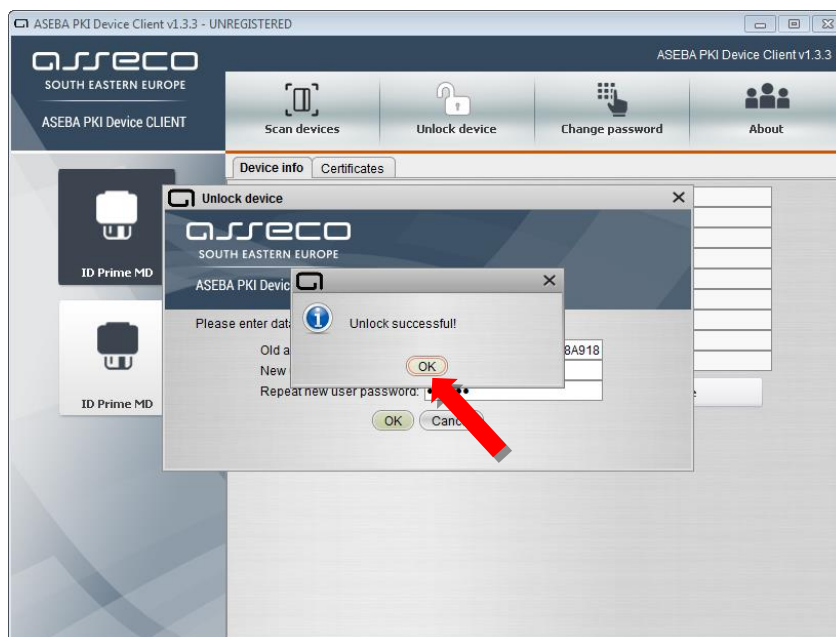


Otključavanje Potpisnog slota

Koraci


1. **Kod za otključavanje Potpisnog slota** Vam je isporučen tijekom preuzimanja FINA Certifikata na QSCD uređaj.

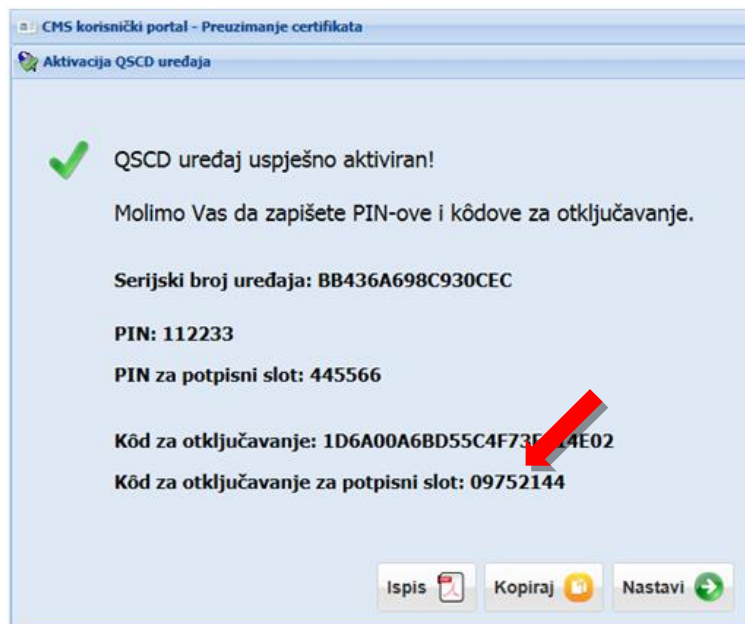


2. Za promjenu PIN-a za **Potpisni slot**, Spojite QSCD uređaj u prvi slobodni USB utor na osobnom računalu, pokrenite **Device Client** i odaberite tipku **Scan devices**.

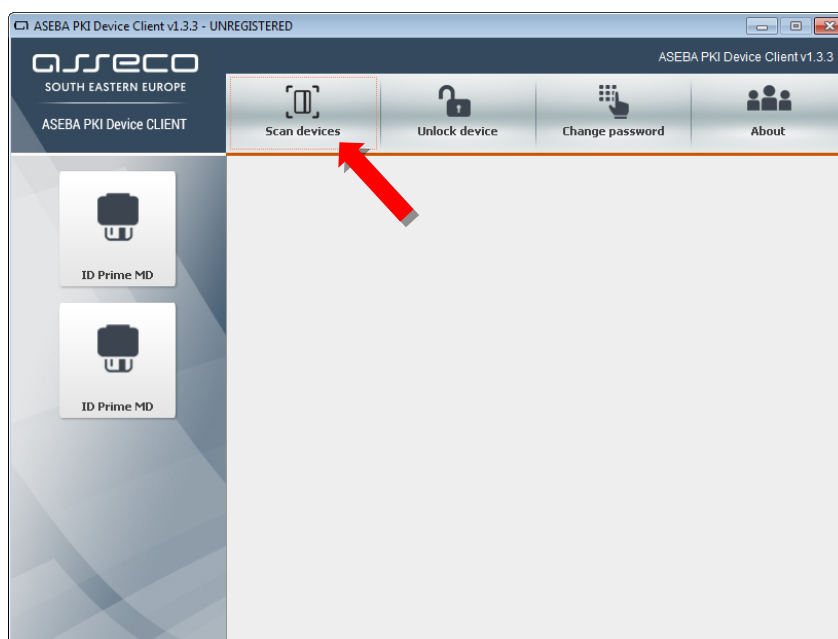

3. Odaberite opciju **ID Prime MD**, a zatim tipku **Unlock device**.

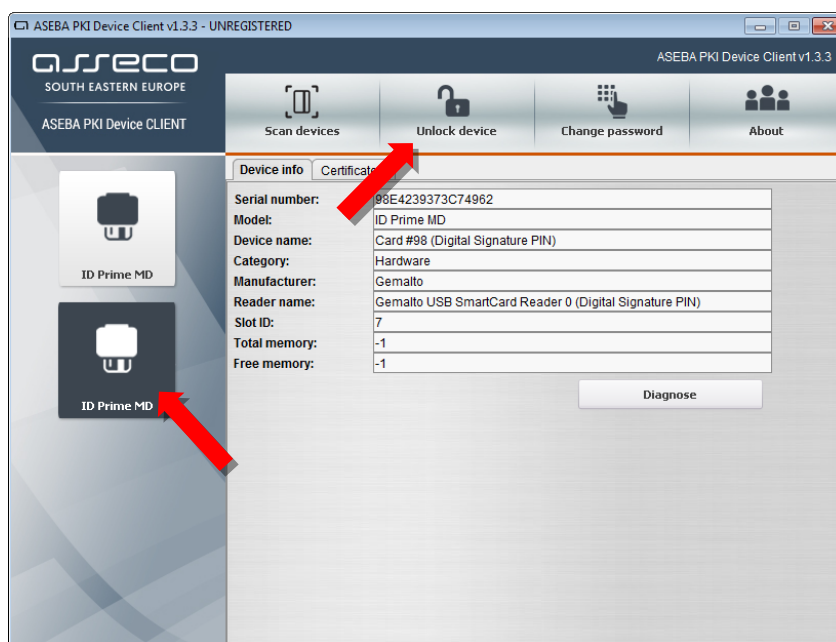

4. Otvara se ekran **Unlock device**. U polje **Old user password** unesite kod za otključavanje Potpisnog slot. U polje **New user password** unesite novi PIN za Potpisni slot, a u polje **Repeat new user password** ponovite unos novog PIN-a za Potpisni slot. Unos potvrdite odabirom tipke **OK**.

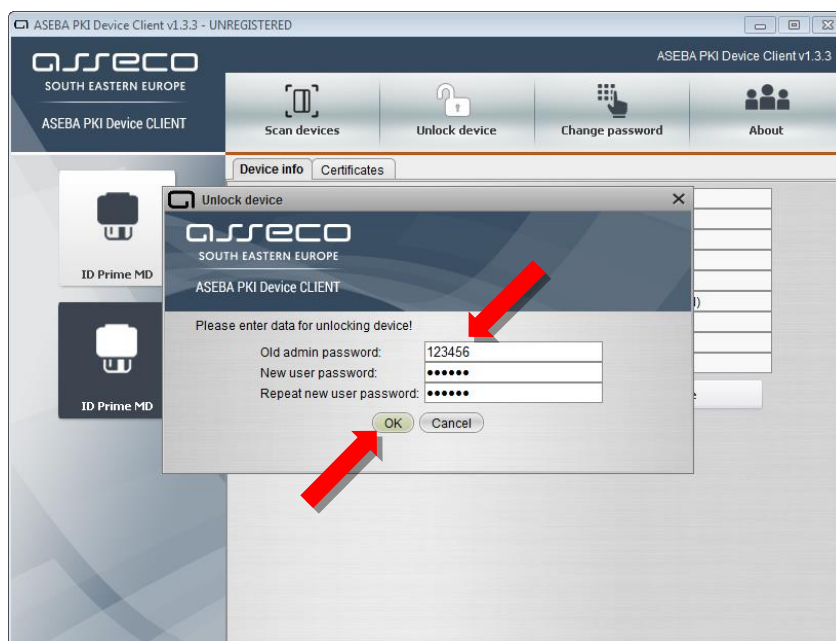

5. Uspješno završenim otključavanjem **Potpisnog slota** pojavljuje se odgovarajuća poruka. Za dovršetak procesa odaberite tipku **OK**.

